




1. Douchebodem met boord 30mm, uitsnijding Ø90mm voor standaard sifon
2. deksel voor sifon
3. optie: montageschijven regelbaar van 75 tot 120 mm,
4. regelbaar draagvlak van -5° / + 5°
5. optie openstaand waterkeringsrand in RVS, hoogte 45 mm

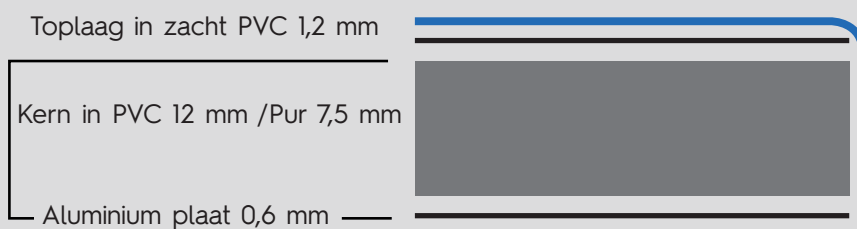

### Normringen Lahn Solutions Cossolid

Slijtvast:	Slijtlaag 0,90 mm EN649 34/34 EN660: 0,036 mm Klasse T: Hoogste niveau
Indrukgevoeligheid:	N433: 0,01 mm
Dimensionale stabiliteit na blootstellen aan extreme hitte:	EN434: 0,00%<0,10%
Stevigheidstesten volgens:	DIN-53424 en EN425 DIN-53424 en EN425 DIN-53424: 100000 cycli geslaagd EN-425: geslaagd
Anti-slip:	DIN51097 Klasse C / Hoogste Niveau
Kleurvastheid:	DIN53387: klasse 6
Chemische Resistentie:	DIN-51958: Bestand tegen alkaliën en verdunde zuren
Akoestische demping:	DIN-52210: 4db
Vuurvastheid:	Klasse 1 (hoogste)
Elektrostatisch gedrag:	EN1815: <2kV